


PRODUCTCERTIFICAAT

SAB B160/600

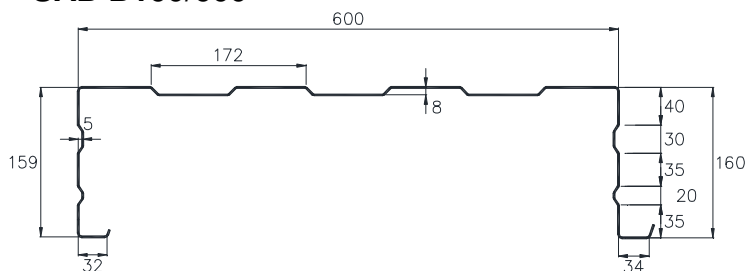

Dikte	Gewicht
0,75 mm	10,01 kg/m ²
0,88 mm	11,74 kg/m ²
1,00 mm	13,35 kg/m ²
1,13 mm	15,08 kg/m ²
1,25 mm	16,68 kg/m ²

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z-275 / Magizinc[®] / Galvalloy[®]

KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het product volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is.

OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de windbelastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren. De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

NORMEN

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090

Toleranties volgens de MDG/ EPAQ-richtlijnen


Staalkwaliteit volgens EN 10346

Coatingkwaliteit volgens EN 10169

IJsselstein, oktober 2015

PRODUCTCERTIFICAAT

SAB B160/600 met dichtband

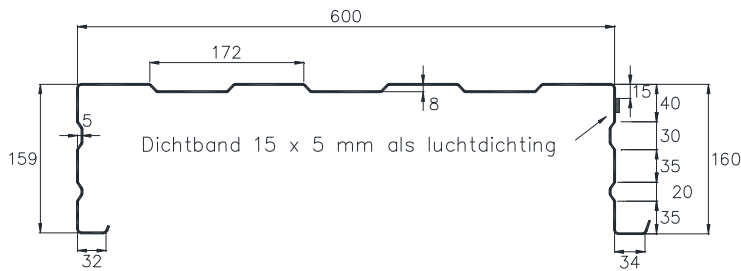

Dikte	Gewicht
0,75 mm	10,01 kg/m ²
0,88 mm	11,74 kg/m ²
1,00 mm	13,35 kg/m ²
1,13 mm	15,08 kg/m ²
1,25 mm	16,68 kg/m ²

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z-275 / Magizinc[®] / Galvalloy[®]

DICHTBAND

Grijs polyurethaan schuim
 Brandklasse B2 volgens DIN 4102
 Luchtdoorlatendheid $\alpha < 0,1$ bij 66% compressie

KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het product volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is.

OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de windbelastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.
 De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

NORMEN

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001
 CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090
 Toleranties volgens de MDG/ EPAQ-richtlijnen
 Staalkwaliteit volgens EN 10346
 Coatingkwaliteit volgens EN 10169

IJsselstein, oktober 2015