


## PRODUCTCERTIFICAAT

### SAB Pyramid 19/520

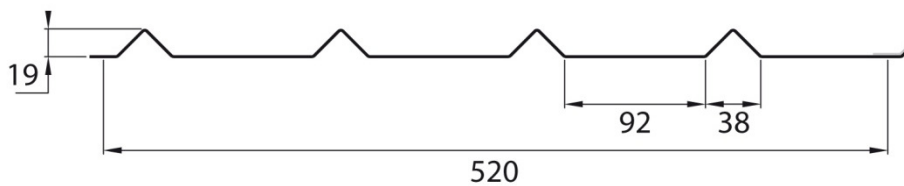

Dikte	Gewicht
0,75 mm	7,08 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	8,30 kg/m <sup>2</sup>

#### STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z-275 / Magizinc<sup>®</sup> / Galvalloy<sup>®</sup>

#### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

#### OVERSPANNINGEN

Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving.

Aanbevolen maximale lengte 7 m.

#### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

#### NORMEN

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001

Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen

Staalkwaliteit volgens EN 10346

Coatingkwaliteit volgens EN 10169

IJsselstein, oktober 2015