


PRODUCTCERTIFICAAT

SAB Pyramid 50/504-378

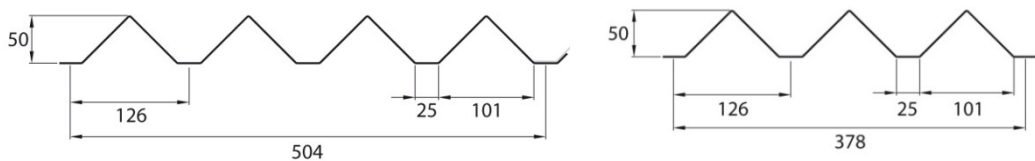

Dikte	Gewicht
0,75 mm	8,33 kg/m ²
0,88 mm	9,78 kg/m ²

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z-275 / Magizinc[®] / Galvalloy[®]

KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN

Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving.

Aanbevolen maximale lengte 7 m.

BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

NORMEN

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001

Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen

Staalkwaliteit volgens EN 10346

Coatingkwaliteit volgens EN 10169

IJsselstein, oktober 2015