


## TECHNISCHE DATASHEET

### SAB FA 158R/750

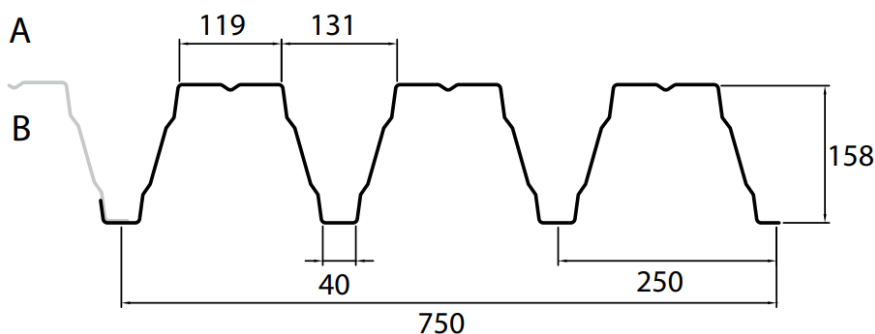

Dikte	Gewicht
0,75 mm	11,78 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	13,82 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	15,70 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	19,63 kg/m <sup>2</sup>
1,50 mm	23,55 kg/m <sup>2</sup>

#### STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA / AZ

#### DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (MRPI en EPD) staat gepubliceerd op [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).

#### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

#### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren. De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

#### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

#### NORMEN

FM approved, conform 4451  
 Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001  
 CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090  
 Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations  
 Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, juni 2021

