


## PRODUCTCERTIFICAAT

### SAB 135R/930

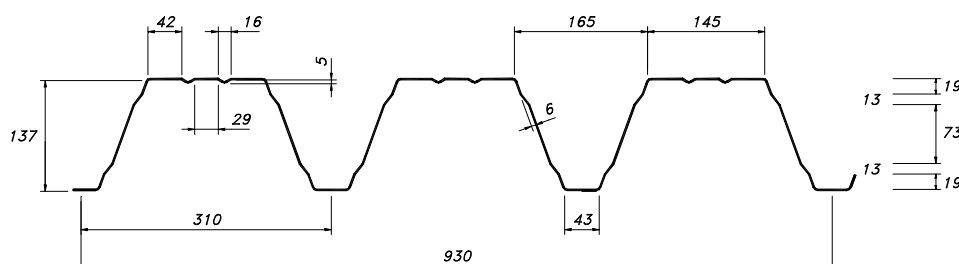

Dikte	Gewicht
0,75 mm	9,50 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	11,14 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	12,66 kg/m <sup>2</sup>
1,13 mm	14,31 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	15,83 kg/m <sup>2</sup>
1,50 mm	18,99 kg/m <sup>2</sup>

### STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z-275 / Magizinc<sup>®</sup> / Galvalloy<sup>®</sup>

### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.  
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

### NORMEN

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001  
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090  
Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen  
Staalkwaliteit volgens EN 10346  
Coatingkwaliteit volgens EN 10169

IJsselstein, oktober 2015