


## PRODUCTCERTIFICAAT

### SAB 158R/750

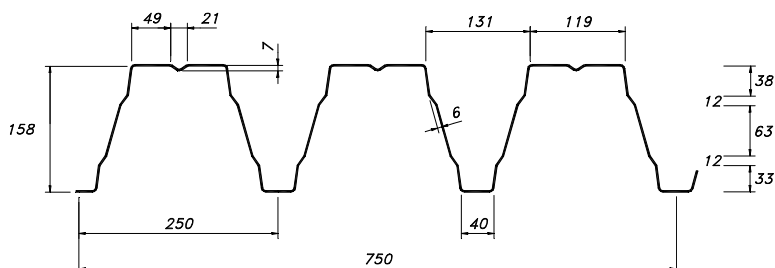

Dikte	Gewicht
0,75 mm	11,78 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	13,82 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	15,70 kg/m <sup>2</sup>
1,13 mm	17,74 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	19,63 kg/m <sup>2</sup>
1,50 mm	23,55 kg/m <sup>2</sup>

### STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z-275 / Magizinc® / Galvalloy®

### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.  
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1

### NORMEN

Productie volgens ISO 9001 en ISO 14001  
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090  
Toleranties volgens de MDG/EPAQ-richtlijnen  
Staalkwaliteit volgens EN 10346  
Coatingkwaliteit volgens EN 10169

IJsselstein, oktober 2015