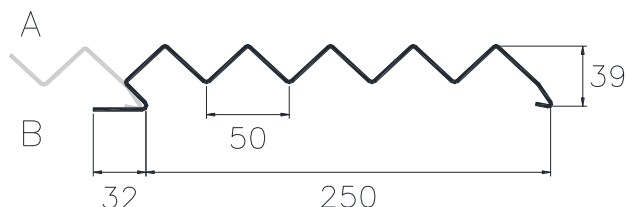


TECHNISCHE DATASHEET**SAB-Pyramid Blind 39/250**

Dikte	Gewicht Staal	Gewicht Aluminium
0,70 mm	9,20 kg/m ²	3,16 kg/m ²
0,75 mm	9,88 kg/m ²	
0,80 mm	10,82 kg/m ²	3,60 kg/m ²
1,00 mm	13,16 kg/m ²	4,52 kg/m ²

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA / AZ

ALUMINIUMKWALITEIT

EN AW-3105 (AlMn 0,5 Mg 0,5)

DUURZAAMHEIDMilieurelevante productinformatie staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl.**KWALITEITSGARANTIE**

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN

Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving.

BRANDGEDRAG STAAL

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001
Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations
Staalkwaliteit volgens EN 10346
Aluminiumkwaliteit volgens EN 485-2 of EN 573-3

IJsselstein, augustus 2023