


TECHNISCHE DATASHEET

SAB Sandwich Dakpaneel (D-TG Eco)

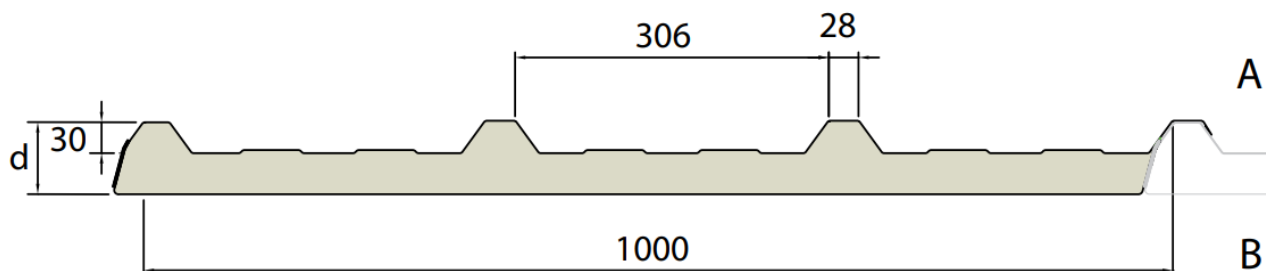

Dikte	Gewicht*	Rc-Waarde NTA 8800	U-waarde	Brandgedrag EN 13501-1	Geluidsisolatie
40/70 mm	6,55 kg/m ²	2,15 m ² K/W	0,46 W/m ² K	D-s2, d0	26dB

*Buitenplaat staal 0,50 mm
Binnenzijde geëmbosseerd aluminiumfolie < 0,01 mm

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA /AZ

ISOLATIE

Brandveilig, CFK-, HCFK- en vezelvrij polyisocyanuraatschuim (PIR) met een gesloten celstructuur.

WIND- EN WATERDICHTHEID

Klasse B volgens EN 14509

DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl

KWALITEITSCONTROLE

De panelen worden uitgebreid gecontroleerd door het eigen laboratorium en periodiek vindt er een vrijwillige externe kwaliteitsaudit plaats.

OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de windbelastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090
Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations
U- en Rc-waarden zijn bepaald inclusief de invloed van de voeg volgens EN 14509 en NTA 8800

IJsselstein, november 2023

