


## TECHNISCHE DATASHEET

### SAB 106R+/750

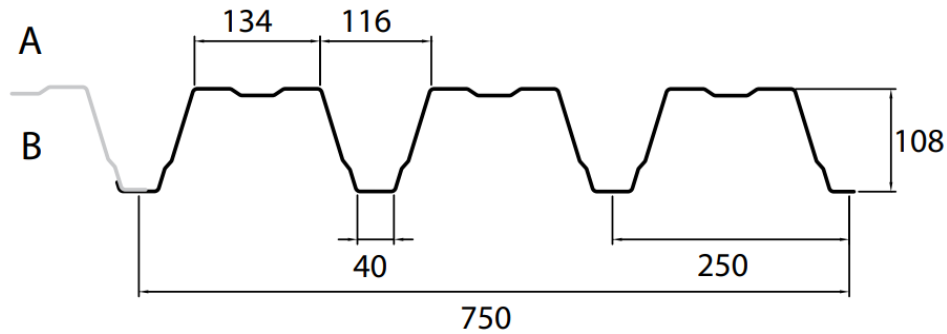

Dikte	Gewicht
0,75 mm	9,81 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	11,51 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	13,08 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	16,35 kg/m <sup>2</sup>

#### STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA / AZ

#### DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).

#### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

#### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.  
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

#### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen tot 65 µm

#### NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001  
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090  
Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations  
Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, augustus 2023

