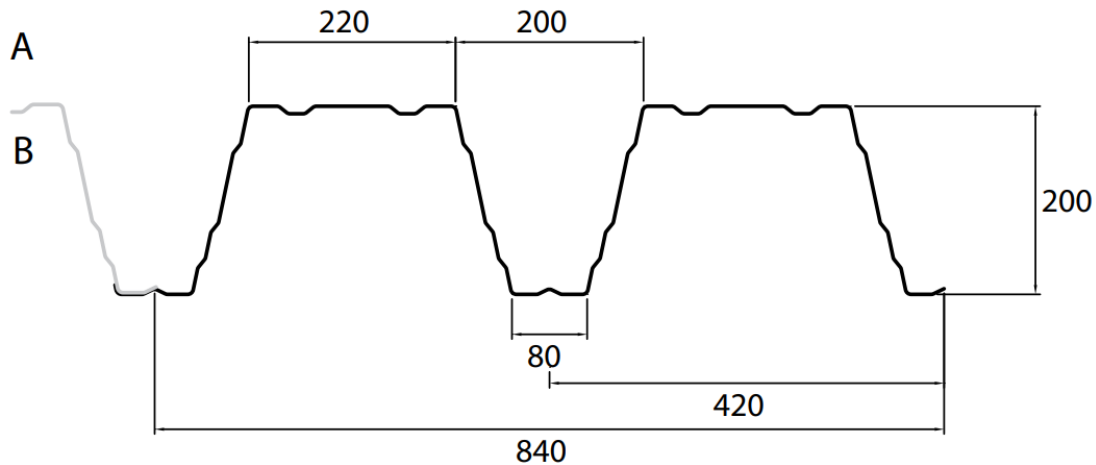


TECHNISCHE DATASHEET**SAB 200R/840**

Dikte	Gewicht
0,75 mm	10,51 kg/m ²
0,88 mm	12,34 kg/m ²
1,00 mm	14,02 kg/m ²
1,13 mm	15,84 kg/m ²
1,25 mm	17,52 kg/m ²
1,50 mm	21,03 kg/m ²

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA / AZ of S350-GD+Z

DUURZAAMHEIDMilieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl.**KWALITEITSGARANTIE**

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.

De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

NORMEN

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090

Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations

Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, augustus 2023

