



A Tata Steel Enterprise



SAB[®] SANDWICHDAKPANELEN

Nieuw vanuit onze nieuwe fabriek in Geldermalsen: dakpanelen met een 3-kroons trapezium of een 40 mm golfplaat aan de buitenzijde. De panelen kunnen geleverd worden in een lengte tot maar liefst 25 meter. Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan kan er middels de nieuwste technologie ook een kopse overlap gerealiseerd worden, die 100% schuimvrij en recht afgesneden is. Er hoeft op de bouwplaats geen enkele nabewerking meer plaats te vinden. Als kernmateriaal gebruiken

we ons vertrouwde brandveilige PIR schuim met zeer goede isolatie-eigenschappen. Voor de buitenplaten ligt ons ruime assortiment Colorcoat HPS200 Ultra[®] en Colorcoat Prisma[®] klaar. De binnenzijde kan, naast staal met de bekende interieur- of agri-coating, ook geleverd worden in aluminiumfolie. Deze prefab bouwelementen zorgen in één montagegang voor een comfortabel wind- en waterdicht dak. Uitstekend geïsoleerd, en 40 jaar gegarandeerd*.



* Met Colorcoat HPS200 Ultra[®]




SAB SANDWICHPANELEN VOOR SCHUINE DAKEN

Isolatie: een dikke kern van brandveilig PIR schuim. Een prefab element zonder koudebruggen en met een hoogwaardig afdichtingsband in de voeg, garandeert een Rc-waarde tot boven de 6,0. Alle SAB sandwichpanelen zijn geschikt voor luchtdicht bouwen.

Economische keuze: SAB sandwichpanelen gaan tientallen jaren mee en zijn sterk en licht van gewicht, waardoor besparingen op de staalconstructie mogelijk zijn. De panelen zijn snel en eenvoudig te monteren en uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw, als (asbest)renovatie. Vraag naar de Colorcoat kleurenkaarten voor alle coating- en kleurmogelijkheden. Onze adviseurs staan klaar om je te helpen bij alle technische vragen.

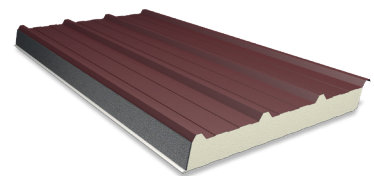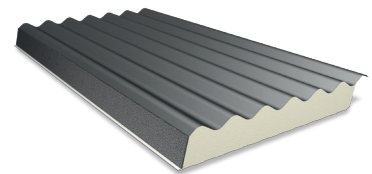

SAB Dakpanelen met een golf- (SL) of een trapeziumprofiel (TL).

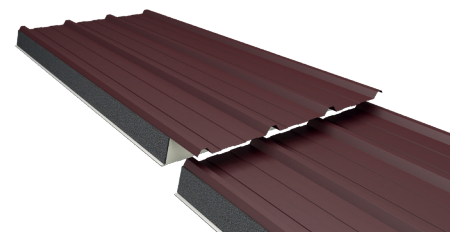

Een schone overlap voor lange daken en makkelijke montage.

Technische specificaties SAB Dakpanelen

Type	Liniëring	Dikte · mm	Rc-waarde m ² K/W	U-waarde W/m ² K
SAB D 83.1000 SL ↔	SL	43 / 83	2,6	0,35
SAB D 120.1000 SL	SL	80 / 120	4,3	0,22
SAB D 160.1000 SL	SL	120 / 160	6,2	0,15
SAB D 70.1000 TL ↔	TL	40 / 70	2,0	0,46
SAB D 90.1000 TL	TL	60 / 90	2,9	0,32
SAB D 110.1000 TL	TL	80 / 110	3,8	0,25
SAB D 130.1000 TL	TL	100/130	4,7	0,20
SAB D 160.1000 TL	TL	130/160	6,1	0,16

Maximale lengte: 25 meter

- ↔ Kerndikte / Totale dikte
- ↔ Ook verkrijgbaar in ECO-uitvoering met een aluminiumfolie aan de binnenzijde. Hiermee kan je zowel gewicht als kosten besparen.

SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2, NL-3401 MG IJsselstein
 Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein
 T +31 (0)30 68 79 700
 E info@sabprofiel.nl
www.sabprofiel.nl

www.sabprofiel.nl

SAB is een geregistreerd handelsmerk van Tata Steel of haar dochterondernemingen.

De inhoud van deze flyer is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.

Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.

Copyright 2019
 SAB-profiel bv