A Tata Steel Enterprise

TECHNISCHE DATASHEET

SAB-Vinex 42/423

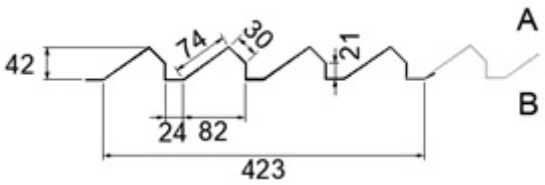

Dikte	Gewicht
0,63 mm	7,27 kg/m²
0,75 mm	8,66 kg/m²
0,88 mm	10,16 kg/m²

STAALKWALITEIT
Minimaal S-280 GD+Z / ZM / ZA / AZ

DUURZAAMHEID
Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl.

KWALITEITSGARANTIE
Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN
Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving.
Maximale plaatlengte 6000 mm.

BRANDGEDRAG
Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

NORMEN
Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001
Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations
Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, januari 2025

SAB-profiel bv | Produktieweg 2, NL-3401 MG IJsselstein | Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein
T +31 (0)30 68 79 700 | info@sabprofiel.nl | www.sabprofiel.nl | KvK 30032168
BNP Paribas nr. 22.76.82.548 | BIC: BNPANL2A | IBAN: NL15 BNPA 0227 6825 48
BTW NL001720971B01 | BTW DE164798556 | Steuernummer 116/5963/0134