

Technisch handboek


Metalen dak- en gevelsystemen

1.2

pijl-paneelel gevel

SAB WB (-FA) 100.1000 (FR) ML

Maximale overspanning in de gevel in m' bij gegeven windbelasting



Windzuiging in kN/m²				Windgebied 1				Windgebied 2				Windgebied 3			
				Kust		Onbebouwd		Kust		Onbebouwd		Kust		Onbebouwd	
h (m)	a (m)	b (m)	c (m)	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
9	3,6	14,4		-2,17	-1,55	-1,37	-0,98	-1,08	-0,77	-1,81	-1,29	-1,15	-0,82	-0,91	-0,65
15	6	24		-2,39	-1,71	-1,62	-1,16	-1,34	-0,96	-2,00	-1,43	-1,37	-0,98	-1,12	-0,80
30	12	48		-2,72	-1,94	-2,00	-1,43	-1,72	-1,23	-2,28	-1,63	-1,68	-1,20	-1,44	-1,03

Winddruk in kN/m²				Windgebied 1				Windgebied 2				Windgebied 3			
				Kust		Onbebouwd		Kust		Onbebouwd		Kust		Onbebouwd	
				A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Gebouwhoogte tot 9 meter				1,71	1,08	1,08	0,85	1,42	0,90	0,72	0,75	0,75	0,58	0,73	0,58
Gebouwhoogte tot 15 meter				1,88	1,28	1,28	1,06	1,57	1,08	0,88	0,88	0,88	0,73	0,94	0,73
Gebouwhoogte tot 30 meter				2,13	1,57	1,57	1,35	1,79	1,32	1,13	1,09	1,09	0,94	1,13	0,94

Voor de windzone C mag de waarde van windzone B worden gereduceerd met factor 0,7.

SAB WB (-FA) 100.1000 (FR) ML

Gevolgklasse CC1

Maximale overspanning in m'
Doorbuiging kortstondig L/100
Doorbuiging langdurig L/150

Aantal velden		Kleur groep		Windzuiging (kN/m²)															
				0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75
I-II-III		10,30		8,75	7,71	6,98	6,42	5,98	5,38	4,81	4,36	3,97	3,66	3,39	3,15	2,95	2,77	2,61	2,47
I-II-III		10,35		8,75	7,71	7,08	6,52	6,08	5,48	4,91	4,46	4,07	3,76	3,49	3,25	3,05	2,87	2,71	2,57
I-II-III		10,35		8,75	7,71	7,08	6,52	6,08	5,48	4,91	4,46	4,07	3,76	3,49	3,25	3,05	2,87	2,71	2,57

Aantal velden		Kleur groep		Winddruk (kN/m²)															
				0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75
I-II-III		10,29		9,11	8,34	7,74	7,27	6,89	6,54	6,18	5,88	5,62	5,39	5,18	5,00	4,84	4,69	4,55	4,43
I-II-III		12,05		10,18	9,38	8,74	8,27	7,89	7,54	7,18	6,88	6,62	6,39	6,18	6,00	5,84	5,69	5,55	5,43
I-II-III		12,05		10,18	9,38	8,74	8,27	7,89	7,54	7,18	6,88	6,62	6,39	6,18	6,00	5,84	5,69	5,55	5,43

SAB WB (-FA) 100.1000 (FR) ML

Gevolgklasse CC2

Maximale overspanning in m'
Doorbuiging kortstondig L/100
Doorbuiging langdurig L/150

Aantal velden		Kleur groep		Windzuiging (kN/m²)															
				0,25	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75
I-II-III		10,29		9,11	8,34	7,74	7,27	6,89	6,54	6,18	5,88	5,62	5,39	5,18	5,00	4,84	4,69	4,55	4,43
I-II-III		12,05		10,18	9,38	8,74	8,27	7,89	7,54	7,18	6,88	6,62	6,39	6,18	6,00	5,84	5,69	5,55	5,43
I-II-III		12,05		10,18	9,38	8,74	8,27	7,89	7,54	7,18	6,88	6,62	6,39	6,18	6,00	5,84	5,69	5,55	5,43

Voorwoord

Alsjeblieft: je complete vraagbaak

Zoek je kennis over de juiste technische toepassing van SAB-sandwichpanelen of -profielplaten?

Het SAB Technisch handboek geeft antwoord op de meeste vragen. De mogelijkheden op het gebied van overspanning en belastingen lees je eenvoudig af in de tabellen. Wij hebben het rekenwerk al voor je gedaan.

Verder vind je in dit technisch handboek richtlijnen voor transport en opslag, suggesties voor de juiste toepassing in de vorm van detailtekeningen en nog veel meer.

LET OP: PDF en gedrukte versie verschillen

Welke versie van het SAB Technisch handboek kies je?

- Een gedrukt exemplaar: dit bevat de tabellen van de meest toegepaste SAB-producten. Een handzaam naslagwerk dat we je graag toesturen.
- De pdf-versie: met tabellen van bijna alle producten, ook de minder gangbare. Download deze van de SAB website. In zijn geheel of alleen het gedeelte dat je nodig hebt.

SAB-profiel rekent graag met je mee, zeker voor sandwichpanelen

Voor sandwichpanelen hebben we standaard tabellen aangemaakt, welke vermeld staan in dit SAB Technisch handboek. Voor maatwerk, bijvoorbeeld bij ongelijke velden, andere staaldikten of voor de toepassing van Carrier panelen, denken we graag met je mee en kunnen we zelfs projectgebonden berekeningen maken. Neem daarvoor contact op met de afdeling Product Services via email aan info@sabprofiel.nl of via telefoon +31 (0)30 68 79 790.

SAB-Static voor profielplaten en binnendozen

Op www.sabprofiel.nl kun je ook SAB-Static direct downloaden. SAB-Static is het gratis rekenprogramma waarmee je voor iedere situatie een eigen unieke statische berekening maakt voor profielplaten en binnendozen. Zo bepaal je eenvoudig zelf de juiste profielkeuze en staaldikte.

Meer handige bestanden op www.sabprofiel.nl

SAB heeft een uitgebreid downloadcentrum. Hier vind je Autocad-tekeningen, details, (online)bestekteksten, productcertificaten (of ook wel technical data sheets) en nog veel meer. Ga hiervoor naar sabprofiel.nl/downloads/.

BIM

Alle producten van SAB zijn ook te downloaden als BIM 3D-bestanden. BIM-objecten in de meeste gangbare BIM-softwareformaten zoals Autodesk Revit, ARCHICAD, Trimble SketchUp en IFC vind je via de SAB website.

Je antwoord niet gevonden?

Aarzel niet om bij technische of algemene vragen contact met ons op te nemen via +31 (0)30 68 79 790, of je vraag via een e-mail te richten aan info@sabprofiel.nl. Zelfs het dikste handboek en de uitgebreidste website bevatten nooit alle antwoorden. Het gaat immers vaak om maatwerk. Onze Product Services medewerkers hebben jarenlange ervaring met de toepassing van onze producten in de meest uiteenlopende situaties. Zij zitten klaar om je te helpen.

Op zoek naar inspiratie of een overzicht van alle SAB producten?

Kijk dan in het SAB Leveringsoverzicht of op de SAB website. Hier vind je voorbeelden van referentieprojecten door verschillende architecten die je op ideeën kunnen brengen voor je volgende bouwproject. Met het uitgebreide assortiment sandwichpanelen, profielplaten, designprofielen en zetwerk beschik je over pasklare oplossingen voor de bouw van moderne en hoogwaardige industriële gebouwen, sportcomplexen, kantoren en woningen. Varieer eindeloos en geef elk gebouw een geheel eigen karakter met het grote assortiment coatings en kleuren.

Inhoud

Voorwoord	1
Productenoverzicht	4
Extra bewerkingen profielplaten	11
Zetwerk & Vlakke plaat	12
1. Sandwichpanelen	13
1.1 Algemene informatie sandwichpanelen	13
1.2 PIR-panelen gevel	24
1.3 PIR-panelen dak	83
2. Profielplaten en binnendozen	101
2.1 Algemene informatie profielplaten en binnendozen	101
2.2 Profielplaten gevel	110
2.3 Binnendozen gevel	128
2.4 Profielplaten dak	148
2.5 Profielplaten Kouddak	182
3. Geperforeerde profielplaten en binnendozen	197
3.1 Algemene informatie geperforeerde profielplaten en binnendozen	197
3.2 Geperforeerde binnendozen voor de gevel	210
3.3 Geperforeerde profielplaten voor het dak	230


Inhoud

4.	Detailoplossingen	253
5.	Transport, opslag en montage	279
6.	Literatuur	289

Productenoverzicht


PIR-panelen

SAB WB (-FA) 60-80-100-120-140 (-FR)




mm	kg/m ²
60	10,5
80	11,3
100	12,1
120	12,9
140	13,7

Detail voeg WB panelen

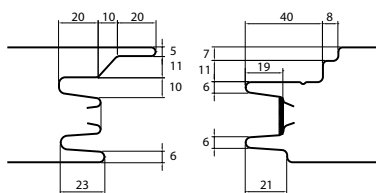


SAB W (-FA) 95-135 (-FR) TL




mm	kg/m ²
95	11,4
135	13,0

SAB W (-FA) 120 SL




mm	kg/m ²
120	14,9

SAB W (-FA) 40-60-80-100-120-150 (-FR)




Doorsnede SAB W 40 - 100



Doorsnede SAB W 120 - 150


mm	kg/m ²
40	9,1
60	9,9
80	10,7
100	11,5
120	12,3
150	13,5

SAB D (-FA) 70-90-110-130-160 (-FR) TL



mm	kg/m ²
70	9,8
90	10,6
110	11,4
130	12,2
160	13,3


SAB D 83-120-160 SL




mm	kg/m ²
83	10,7
120	12,1
160	13,7

Liniëringen WB en W panelen (buiten/binnenplaat)


LL



M8L



M16L



SAB-Carrier verkrijgbaar als:


WB 80-100-120-140 M8L - M16L

W 80-100-120-150 M8L - M16L

W 95-135 TL


D 70-90-110-130-160 TL

SAB D 70.1000 TG (ECO)



mm	kg/m ²
70	6,6

SAB D 83.1000 SG (ECO)



mm	kg/m ²
83	7,5

Verklaring:

A = A-zijde van het paneel

B = B-zijde van het paneel

d = dikte paneel in mm

mm = dikte paneel in mm

kg/m² = gewicht paneel per m²

FA = FM Approval 4880 en 4881


FR = Brandwerend

Voor de mogelijke liniëringen per paneel zie de tabellen in hoofdstuk 1 of kijk op www.sabprofiel.nl voor het meest actuele overzicht.

Productenoverzicht


Profielplaten voor de gevel (golf- en trapeziumprofielen)

SAB 18/988 (2 overlappingsen)




mm	kg/m ²
0,63	6,26
0,75	7,45
0,88	8,74
1,00	9,93

SAB 19/1050




mm	kg/m ²
0,63	5,89
0,75	7,01
0,88	8,22
1,00	9,35

SAB 18/1064 (1 overlapping)




mm	kg/m ²
0,63	5,81
0,75	6,92
0,88	8,12
1,00	9,22

SAB 30/1100




mm	kg/m ²
0,63	5,62
0,75	6,69
0,88	7,85
1,00	8,92

SAB 27/1000




mm	kg/m ²
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81

SAB 35/1035




mm	kg/m ²
0,63	5,97
0,75	7,11
0,88	8,34
1,00	9,48

SAB 42/960




mm	kg/m ²
0,75	7,67
0,88	8,99
1,00	10,22

SAB 40/915



mm	kg/m ²
0,63	6,76
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72

SAB 45/900



mm	kg/m ²
0,63	6,87
0,75	8,18
0,88	9,59
1,00	10,90

SAB 50/1000



mm	kg/m ²
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81

Verklaring:

A = A-zijde van het profiel

B = B-zijde van het profiel

mm = dikte staal in mm


kg/m² = gewicht staal per m²

Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht.

Productenoverzicht


Designprofielen voor de gevel (Essential)

SAB-Pyramid 19/470 (en 19/944)




mm	kg/m ²
0,63	6,58
0,75	7,83
0,88	9,19

SAB-Pyramid 19/520 (en 19/1040)




mm	kg/m ²
0,75	7,08
0,88	8,30

SAB-Pyramid 25/485 (en 25/972)




mm	kg/m ²
0,63	6,34
0,75	7,55
0,88	8,86

SAB-Pyramid 37/460 (en 37/920)




mm	kg/m ²
0,63	6,72
0,75	8,00
0,88	9,39

SAB-Pyramid 37/510 (en 37/1020)




mm	kg/m ²
0,75	7,22
0,88	8,47

SAB-Pyramid 50/440 (en 50/881)



mm	kg/m ²
0,63	7,02
0,75	8,36
0,88	9,81


SAB-Tribune 22/500 (en 22/1000)



mm	kg/m ²
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64


Designprofielen voor de gevel (Architect)

SAB-Pyramid Blind 39/250




mm	kg/m ²
0,75	9,88
0,88	11,50

SAB-Diamond 40/440




mm	kg/m ²
0,63	6,99
0,75	8,36
0,88	9,81

SAB-Pagode 40/450



mm	kg/m ²
0,63	6,84
0,75	8,18
0,88	9,59

SAB-Salsa 40/350



mm	kg/m ²
0,63	8,79
0,75	10,46
0,88	12,28

Verklaring:

A = A-zijde van het profiel

B = B-zijde van het profiel

mm = dikte staal in mm

kg/m² = gewicht staal per m²


Voor alle design profielen geldt zie de website voor de juiste aanbevolen maximale lengte.

Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht.

Productenoverzicht

Designprofielen voor de gevel (Allure)

SAB-Block 23/430




mm	kg/m ²
0,63	7,15
0,75	8,52
0,88	9,99

SAB-Robusta 43/440 A




mm	kg/m ²
0,63	6,99
0,75	8,36
0,88	9,81

SAB-Block 30/415




mm	kg/m ²
0,63	7,41
0,75	8,82
0,88	10,35

SAB-Robusta 43/440 B




mm	kg/m ²
0,63	6,99
0,75	8,36
0,88	9,81

SAB-Merlon 30/415-75




mm	kg/m ²
0,63	7,41
0,75	8,82
0,88	10,35

SAB-Robusta 43/440 C




mm	kg/m ²
0,63	6,99
0,75	8,36
0,88	9,81

SAB-Merlon 30/415-100




mm	kg/m ²
0,63	7,41
0,75	8,82
0,88	10,35

SAB-Vinex 42/423




mm	kg/m ²
0,63	7,27
0,75	8,66
0,88	10,16

SAB-Merlon 30/415-175




mm	kg/m ²
0,75	8,82
0,88	10,35

SAB-Vinex 59/413




mm	kg/m ²
0,63	7,45
0,75	8,87
0,88	10,40

SAB-Merlon 30/460




mm	kg/m ²
0,75	7,96
0,88	9,34

SAB-Wave 25/512




mm	kg/m ²
0,63	6,01
0,75	7,15
0,88	8,39

SAB-PZ 40/300



mm	kg/m ²
0,75	8,18
0,88	9,59

SAB-Wave 32/513



mm	kg/m ²
0,63	6,00
0,75	7,14
0,88	8,38

Verklaring:

A = A-zijde van het profiel

B = B-zijde van het profiel

mm = dikte staal in mm

kg/m² = gewicht staal per m²


Voor alle design profielen geldt zie de website voor de juiste aanbevolen maximale lengte.

Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht.

Productenoverzicht


Binnendozen (met dichtband) voor de gevel

SAB B90/500



mm	kg/m ²
0,75	8,83
0,88	10,36
1,00	11,78
1,13	13,31
1,25	14,72
1,50	17,66

SAB B130/600




mm	kg/m ²
0,75	9,42
0,88	11,05
1,00	12,56
1,13	14,19
1,25	15,70
1,50	18,84

SAB B90/600




mm	kg/m ²
0,75	8,48
0,88	9,95
1,00	11,30
1,13	12,77
1,25	14,13
1,50	16,96

SAB B140/600




mm	kg/m ²
0,75	9,71
0,88	11,40
1,00	12,95
1,13	14,64
1,25	16,19
1,50	19,43

SAB B100/600



mm	kg/m ²
0,75	8,67
0,88	10,18
1,00	11,57
1,13	13,07
1,25	14,46
1,50	17,35

SAB B145/600




mm	kg/m ²
0,75	9,71
0,88	11,40
1,00	12,95
1,13	14,64
1,25	16,19
1,50	19,43

SAB B110/600




mm	kg/m ²
0,75	8,87
0,88	10,41
1,00	11,83
1,13	13,36
1,25	14,78
1,50	17,74

SAB B160/600




mm	kg/m ²
0,75	10,01
0,88	11,74
1,00	13,35
1,13	15,08
1,25	16,68
1,50	20,02

SAB B120/600



mm	kg/m ²
0,75	9,22
0,88	10,82
1,00	12,30
1,13	13,90
1,25	15,37
1,50	18,45

SAB B180/600



mm	kg/m ²
0,75	10,40
0,88	12,20
1,00	13,87
1,13	15,67
1,25	17,34

Verklaring:

A = A-zijde van het profiel

B = B-zijde van het profiel

mm = dikte staal in mm


kg/m² = gewicht staal per m²

Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht.

Productenoverzicht


Profielplaten voor het warmdak

SAB 35R/1035




mm	kg/m ²
0,75	7,11
0,88	8,34
1,00	9,48
1,25	11,85

SAB (FA) 135R/930 (350)




mm	kg/m ²
0,75	9,50
0,88	11,14
1,00	12,66
1,13	14,31
1,25	15,83
1,50	18,99

SAB 40R/915




mm	kg/m ²
0,75	8,04
0,88	9,44
1,00	10,72
1,25	13,41

SAB (FA) 153R/840 (350)




mm	kg/m ²
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,13	15,84
1,25	17,52
1,50	21,03

SAB 50R/1000




mm	kg/m ²
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81
1,25	12,27

SAB 155R/840* (350)




mm	kg/m ²
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55

SAB 70R/800




mm	kg/m ²
0,75	9,20
0,88	10,79
1,00	12,27
1,25	15,33

SAB (FA) 158R/750 (350)




mm	kg/m ²
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55

SAB 85R/1120




mm	kg/m ²
0,75	7,89
0,88	9,25
1,00	10,51
1,13	11,88
1,25	13,14
1,50	15,77

SAB 160R/750* (350)




mm	kg/m ²
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,13	15,84
1,25	17,52
1,50	21,03

SAB 89R/915*



mm	kg/m ²
0,88	9,44
1,00	10,72
1,13	12,12
1,25	13,41

SAB (FA) 200R/750 (350)




mm	kg/m ²
0,75	11,78
0,88	13,82
1,00	15,70
1,13	17,74
1,25	19,63
1,50	23,55

SAB 100R/825*




mm	kg/m ²
0,75	8,92
0,88	10,47
1,00	11,89
1,25	14,87

SAB 200R/840* (350)



mm	kg/m ²
0,75	10,51
0,88	12,34
1,00	14,02
1,13	15,84
1,25	17,52
1,50	21,03

SAB 106R+/750



mm	kg/m ²
0,75	9,81
0,88	11,51
1,00	13,08
1,25	16,35

Verklaring:

A = A-zijde van het profiel

B = B-zijde van het profiel

FA = FM Approval 4451

mm = dikte staal in mm

kg/m² = gewicht staal per m²

Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie o.a. voor welke dakplaten afwateringsgaten mogelijk zijn en het meest actuele overzicht.


* Productie in Niederaula (D)



Productenoverzicht


Profielplaten voor het kouddak

SAB 18/988




mm	kg/m ²
0,63	6,26
0,75	7,45
0,88	8,74
1,00	9,93

SAB 27/1000




mm	kg/m ²
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,46
1,00	9,81

SAB 42/960




mm	kg/m ²
0,75	7,67
0,88	8,99
1,00	10,22

SAB 19KD/1050




mm	kg/m ²
0,63	5,89
0,75	7,01
0,88	8,22
1,00	9,35

SAB 30KD/1050-S




mm	kg/m ²
0,63	5,89
0,75	7,01
0,88	8,22
1,00	9,35

SAB 45KD/1000



mm	kg/m ²
0,63	6,18
0,75	7,36
0,88	8,64
1,00	9,81

SAB 58KD/945-S



mm	kg/m ²
0,63	6,54
0,75	7,79
0,88	9,14
1,00	10,38

Verklaring:

A = A-zijde van het profiel

B = B-zijde van het profiel




mm = dikte staal in mm

kg/m² = gewicht staal per m²


Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht.

Extra bewerkingen profielplaten

Perforeren

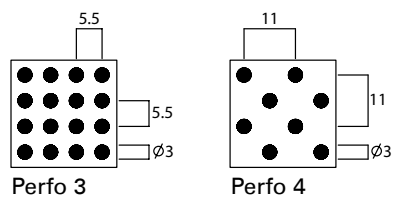


SAB B90/500 P ZZ




SAB B100/600 P ZZ



SAB 70R/800 P vol



SAB 106R+/750 P L-B



SAB 158R/750 P3 L-S

Gevelprofielen	P3 vol	P4 vol
Golf		
SAB 18/988	o	o
SAB 27/1000	o	o
SAB 42/960	o	o
Trapezium		
SAB 19/1050	o	o
SAB 30/1100	o	o
SAB 35/1035	o	o
SAB 40/915	o	o
SAB 45/900	o	o
SAB 50/1000	o	o
Special		
SAB-Pyramid		o

Binnendozen	P3 ZZ	P4 ZZ
SAB B90/500	o	o
SAB B110/600	o	o
SAB B140/600	o	o
Overige 600 dozen	o	o

Warmdakprofielen	P3 vol	P4 vol	P3 L-B	P3 L-S	P4 L-B
SAB 35R/1035	o	o			
SAB 40R/915	o	o			
SAB 50R/1000	o	o			
SAB 70R/800	o	o			
SAB 85R/1120			o		o
SAB 89R/915			o		o
SAB 100R/825			o		o
SAB 106R+/750			o		o
SAB 135R/930				o	
SAB 153R/840				o	
SAB 155R/840				o	
SAB 158R/750				o	
SAB 160R/750				o	
SAB 200R/750				o	o
SAB 200R/840				o	o

Veel SAB-profiel geperforeerde producten worden van een embossing voorzien om perforatiespanning in het materiaal weg te nemen. Meer informatie over geperforeerde producten zie hoofdstuk 3 van dit technisch handboek. Andere mogelijkheden op aanvraag. Kijk op www.sabprofiel.nl voor meer informatie en het meest actuele overzicht.

Zetwerk & Vlakke plaat

Zetwerk

Zetwerk is leverbaar met een maximaal aanbevolen lengte van 6 meter, een maximaal aanbevolen breedte van 1.000 mm en een maximale plaatdikte van 1,5 mm. Langer dan 6 meter of breder dan 1.000 mm op aanvraag. Met het oog op transport en montage is het bij zetwerk in dun materiaal (0,63 en 0,75 mm) aan te bevelen geen lengtes groter dan 6 meter toe te passen. Zetwerk met een coating wordt geleverd met een beschermfolie.

Je kunt indien nodig zelf de vorm en afmetingen van je zetwerk opgeven. De enige beperkingen zijn de uitgangsbreedte van het basismateriaal en de technische mogelijkheden van onze zetbanken. Zie hieronder voor een aantal veel voorkomende vormen. Stuur direct je ontwerp op naar sab.zetterij@tatasteleurope.com of bel met +31 (0)30 68 79 649 voor een offerte of bestelling. Je kunt voor je offerte of bestelling ook het SAB zetwerkformulier downloaden en gebruiken.

Vlakke plaat

SAB-profiel levert vlakke platen met een lengte van minimaal 2 en maximaal 6 meter.
De standaard breedtes zijn 1.240 en 1.500 mm.

