


ONTWATERINGSGATEN

Voor grote dakprojecten als distributiecentra met een plat dak, die lang open liggen voordat de isolatie en toplaag van bitumen of EPDM erop komen, kan het voorkomen dat er regenwater in de cannelures van de warmdak profielplaten komt te staan. Om dit te voorkomen kun je kiezen bij SAB voor warmdak profielplaten met ontwateringsgaten. Het op de bouw doorboren van de dakplaten is dan niet meer nodig om het overtollige regenwater te laten weglopen. Zo ontstaat er geen bouw/waterschade op het project als het dak nog niet wind- en waterdicht is.

Bij de meest gangbare SAB warmdakplaten (SAB 106R+/750, SAB 135R/930, SAB 153R/840 en SAB 158R/750) kan SAB de drainage-gaten aanbrengen, ook in combinatie met perfo L-S of L-B. De gaten zitten om de 1000 mm en verspringen per dal 300 mm.

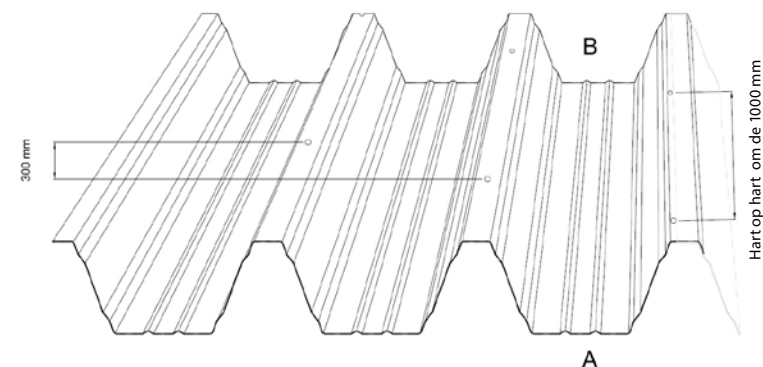

SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2, NL-3401 MG IJsselstein

Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein

T +31 (0)30 68 79 700

E info@sabprofiel.nl

www.sabprofiel.nl