



A Tata Steel Enterprise

Productoverzicht

Sandwichpanelen en
profielplaten

Sandwichpanelen

In één bouwgang wind- en waterdicht

Sandwichpanelen zijn ideaal als je snel wilt bouwen of als hoge isolatiewaarden belangrijk zijn. Ze zijn een economische keuze, scoren hoog op duurzaamheid en het lichte gewicht maakt ze voor vele toepassingen geschikt. Esthetisch gezien kun je met SAB sandwich wandpanelen alle kanten uit. Ze zijn verkrijgbaar in vele vormen, coatings en kleuren.

SAB wandpanelen uitgevoerd als carrierpaneel, kan je zelfs als isolerende, waterdichte en constructieve ondergrond voor diverse vliesgevels gebruiken.

Nieuwbouw of renovatie, voor iedere hal, schuur of stal met een schuin dak, zijn de SAB dakpanelen de ideale oplossing.

Sandwichpanelen in het kort:



- Uitstekende isolatiewaarden door het ontbreken van koudebruggen.
- Prefab-bouwelementen: snelle en probleemloze montage met minimale risico's op de bouwplaats.
- Circulair bouwen door demontabele bevestigingen.
- In één bouwgang wind- en waterdicht, met zowel binnen- als buitenafwerking.
- Optimale luchtdichting door een hoogwaardig afdichtingsband in de voeg.
- Brandveilig door gebruik van de nieuwste PIR technologie.
- Lichtgewicht: 10 tot 16 kg/m² (afhankelijk van dikte en uitvoering). Constructie en fundering kunnen daardoor licht blijven.
- Geluidsisolatiewaarde van 26 dB
- Leverbaar in tal van coatings en kleuren.



Bekijk hier het hele assortiment met alle specificaties.

Wandpanelen


Blind geschroefd

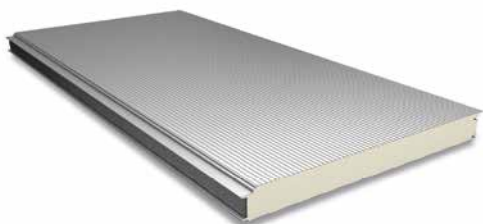

	NL
	L (m)
SAB WB 60.1000 M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) WB 80.1000 M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) WB 100.1000 (FR) M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) WB 120.1000 (FR) M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) WB 140.1000 (FR) M8L-M16L-LL	16

SAB WB-FA serie is met FM Approval


Zichtbaar geschroefd




	NL
	L (m)
SAB W 40.1100 M8L-M16L-LL	16
SAB W 60.1100 M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) W 80.1100 M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) W 100.1100 (FR) M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) W 120.1100 (FR) M8L-M16L-LL	16
SAB(-Carrier) W 150.1100 (FR) M8L-M16L-LL	16

SAB W-FA serie is met FM Approval

Trapezium


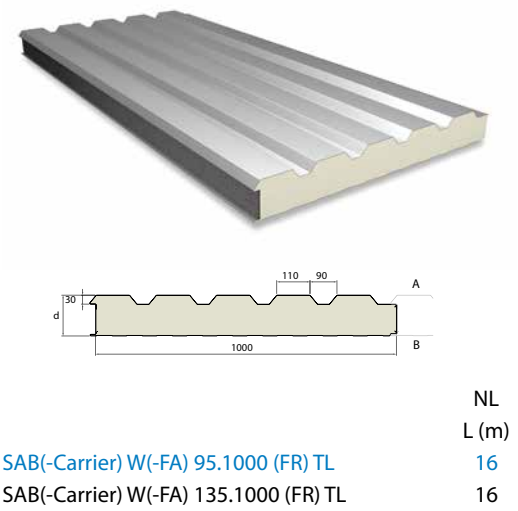


Sinus

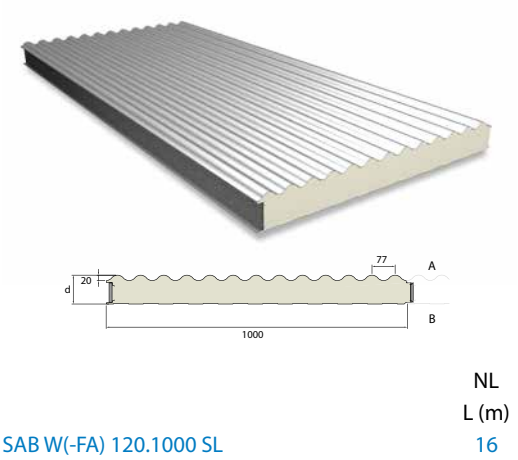


Dakpanelen

Sinus

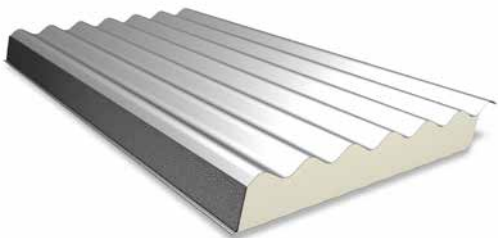


	NL
	L (m)
SAB D 83.1000 SL	25
SAB D 120.1000 SL	25
SAB D 160.1000 SL	25

Trapezium



	NL
	L (m)
SAB(-Carrier) D(-FA) 70.1000 TL	25
SAB(-Carrier) D(-FA) 90.1000 (FR) TL	25
SAB(-Carrier) D(-FA) 110.1000 (FR) TL	25
SAB(-Carrier) D(-FA) 130.1000 (FR) TL	25
SAB(-Carrier) D(-FA) 160.1000 (FR) TL	25

Eco

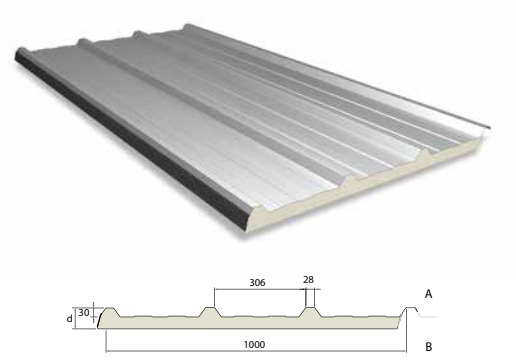

SAB D 70.1000 TG
SAB D 83.1000 SG

NL
L (m)
18
18

Lichtdoorlatend



SAB-Vision
SAB-Victory
SAB-Vista PC

NL
L (m)
8,5
8,5
5,0


Opbouw

Gevel



- 1) Directe montage van het SAB carrierpaneel op de draagconstructie.
- 2) Omegaprofiel voor de montage van de vliesgevel op het SAB carrierpaneel
- 3) Profielplaten zijn in iedere mogelijke oriëntatie te monteren.

Dak

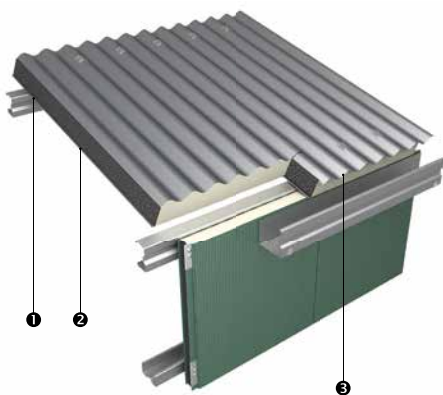

- 1) Montage van de SAB dakpanelen op de gordingen.
- 2) Geen condensvorming.
- 3) De schone overlap maakt nabewerking op de bouwplaats overbodig.

Voor meer opbouw voorbeelden zie de SAB website.

Profielplaten

Als oerdegelijk eerlijk product, behoeft de stalen profielplaat bijna geen introductie. Ze zijn geliefd, zowel om hun functionele waarde als voor esthetische toepassingen. De traditionele golfplaten en trapeziumprofielen worden stevast gewaardeerd om hun functionaliteit. Nieuwere esthetische profielen hebben ook hun plek veroverd binnen de architectuur. Ze staan voor een strak uiterlijk en een bijzonder lijnenspel, dat goed aansluit bij een duurzame gebouwuiterstraling. Dit is voor veel mensen steeds belangrijker. De geprofileerde staalplaten laten zich daarbij mooi combineren met tal van andere bouwmaterialen, waardoor ze in iedere omgeving passen. Monteer de gevelplaten op SAB binnendozen of op SAB carrierpanelen.

Binnendozen worden veel gebruikt als basis voor een goed geïsoleerde metalen gevel, vooral als brandwerendheid en akoestiek een grote rol spelen. De combinatie van een glas- of steenwol isolatie met een al dan niet geperforeerde binnendoos, staat garant voor optimale prestaties. Door de combinatie van gevelplaten met een binnendoos maak je een gangbaar opbouwsysteem.

Sterk, voordelig en zeer duurzaam. Kouddakplaten zijn de perfecte afwerking voor een onverwarmd dak.

Als dragend element voor geïsoleerde daken, hebben warmdakplaten vooral een structurele functie. De platen maken grote overspanningen mogelijk. Voor een betere akoestiek in een ruimte kunnen de dakplaten worden geperforeerd.



- Zeer uitgebreide keuzemogelijkheden in vele vormen en kleuren.
- Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding.
- Geschikt voor Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen.
- Scoort hoog bij BREEAM certificering.
- Hoge brandwerendheid en goede akoestische eigenschappen.
- Mogelijkheid tot onderhoudsvrije Confidex Garantie van 40 jaar, inclusief snijkanten.



Bekijk hier het hele assortiment met alle specificaties.


Gevel

Golf

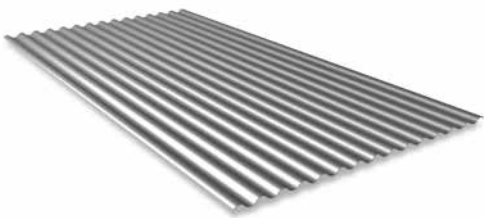


	NL	DE
	L (m)	L (m)
SAB 18/988 (2 overlappingsen)	15,2	21,9
SAB 18/1064 (1 overlapping)	15,2	21,9
SAB 27/1000	15,2	
SAB 42/960	15,2	

Trapezium




	NL	DE
	L (m)	L (m)
SAB 19/1050	15,6	
SAB 30/1100	15,6	21,9
SAB 35/1035	15,6	21,9
SAB 40/915	15,2	21,9
SAB 45/900	15,2	
SAB 50/1000	15,6	

Essential - Punt




	NL
	L (m)
SAB-Pyramid 19/470-19/944	7,5- 6,0
SAB-Pyramid 19/520-19/1040	7,5- 6,0
SAB-Pyramid 25/485-25/972	7,5- 6,0
SAB-Pyramid 37/460-37/920	7,5- 6,0
SAB-Pyramid 37/510-37/1020	7,5- 6,0
SAB-Pyramid 50/440-50/881	7,5- 6,0
SAB-Tribune 22/500-22/1000	7,5- 6,0

Architect - Special




	NL
	L (m)
SAB-Diamond 40/440	7,5
SAB-Pagode 40/450	7,5
SAB-Salsa 40/350	6,0

Allure - Blok




	NL
	L (m)
SAB-Block 23/430	6,0
SAB-Block 30/415	6,0
SAB-Merlon 30/410	6,0
SAB-Merlon 30/415-75	6,0
SAB-Merlon 30/415-100	6,0
SAB-Merlon 30/460	6,0
SAB-Robusta 43/440 A-B-C	7,5

Allure - Overig



	NL
	L (m)
SAB-PZ 40/300	7,5
SAB-Vinex 42/423	6,0
SAB-Vinex 59/413	6,0
SAB-Wave 25/512	7,5
SAB-Wave 32/513	7,5

Binnendozen



	NL
	L (m)
SAB B90/500	18,3
SAB B90/600	18,3
SAB B100/600	18,3
SAB B110/600	18,3

Binnendozen





	NL	DE
	L (m)	L (m)
SAB B120/600	18,3	18,0
SAB B130/600	18,3	18,0
SAB B140/600	18,3	
SAB B145/600	18,3	18,0
SAB B160/600	18,3	18,0
SAB B180/600		18,0

Alle binnendozen mogelijk met dichtband en in perfo uitvoering, zie SAB website

Kouddak

Golf

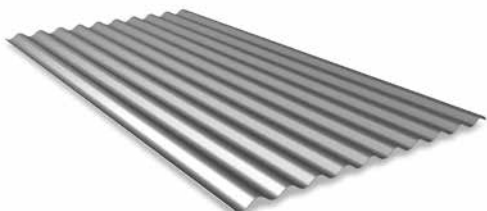


	NL	DE
	L (m)	L(m)
SAB 18/988	15,2	21,9
SAB 27/1000	15,2	
SAB 42/960	15,2	

Trapezium




3D rendering of the trapezium profile



	NL	DE
	L (m)	L (m)
SAB 19KD/1050	15,6	
SAB 30KD/1050-S	15,6	
SAB 45KD/1000	15,6	
SAB 45KD/1000-S		21,9
SAB 58KD/945-S	15,6	

Warmdak

Trapezium



	NL	DE
	L (m)	L (m)
SAB 35R/1035	15,2	
SAB 40R/915	15,2	
SAB 50R/1000	15,2	
SAB 70R/800	24,5	
SAB 85R/1120	24,6	25,4
SAB 89R/915		21,9
SAB 100R/825		21,9
SAB 106R+/750	24,5	

Trapezium




	NL	DE
	L (m)	L (m)
SAB (FA) 135R/930	24,6	25,4
SAB (FA) 153R/840	27,5	
SAB 155R/840		24,6
SAB (FA) 158R/750	27,5	
SAB 160R/750		24,6
SAB (FA) 200R/750	27,5	
SAB 200R/840		24,6

Alle warmdak profielen mogelijk in perfo uitvoering. Ontwa-
teringsgaten en 350 N/m² op aanvraag, zie SAB website.


Opbouw

Gevel

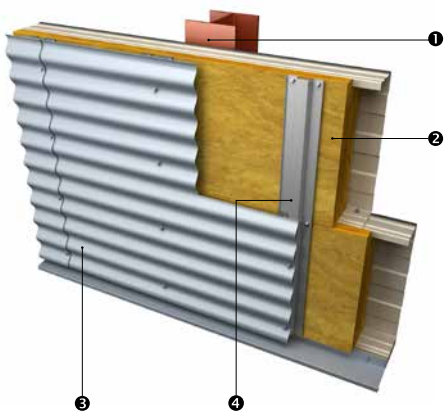

- 1) Montage van de binnendoos op de draagconstructie.
- 2) Minerale wol voor isolatie, akoestiek en brandwerendheid.
- 3) De profielplaten zijn horizontaal of verticaal te monteren en leverbaar in vele uitvoeringen en kleuren.
- 4) Bij horizontale montage van de profielplaten gebruik je een omegaprofiel.

Dak

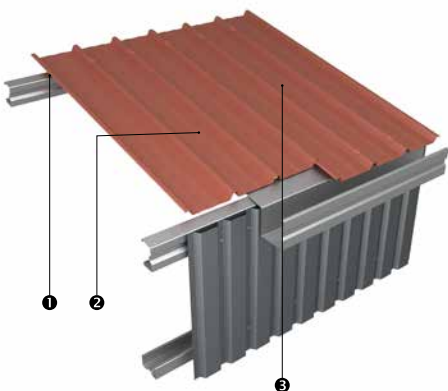

- 1) Montage van de SAB kouddakplaten op de gordingen.
- 2) Goede afwatering door speciale profilering.
- 3) Lange levensduur dankzij premium coating.

Voor meer opbouw voorbeelden zie de SAB website.

The perfect fit

www.sabprofiel.nl

Handelsmerken van Tata Steel

Albatros, Burano, Colorcoat HPS200 Ultra, Hamlet, Heritage Green, Honesty, Meadowland, Petra, SAB, Sargasso en Svelte Grey zijn handelsmerken van Tata Steel.

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten of mogelijk misleidende informatie.

Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van de geschiktheid.

Copyright © 2026
SAB-profiel bv

SAB-profiel bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2
Postbus 97, NL-3400 AB IJsselstein
T +31 (0)30 68 79 700
E info@sabprofiel.nl
www.sabprofiel.nl