


TECHNISCHE DATASHEET

SAB-Pyramid Blind 39/250

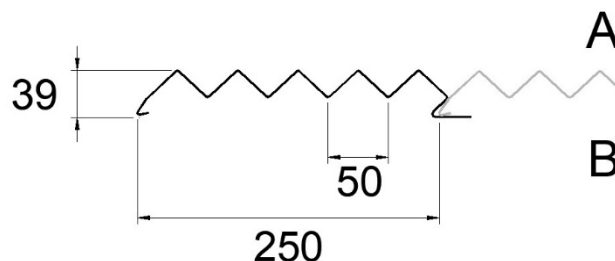

Dikte	Gewicht Staal	Gewicht Aluminium
0,70 mm	9,20 kg/m ²	3,16 kg/m ²
0,75 mm	9,88 kg/m ²	
0,80 mm	10,82 kg/m ²	3,60 kg/m ²
1,00 mm	13,16 kg/m ²	4,52 kg/m ²

STAALKWALITEIT

Vloeigrens minimaal 280 N/mm², zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.

ALUMINIUMKWALITEIT

EN AW-3105 (AlMn 0,5 Mg 0,5)

DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl.

KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN

Wij adviseren voor de SAB-Pyramid Blind een maximale overspanning van 1500 mm voor staal en een maximale plaatlengte van 6000 mm. Ter voorkoming van openstaande langsnaden dienen de overlappen op een h.o.h. afstand van 500 mm gekoppeld te worden..

BRANDGEDRAG STAAL

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

NORMEN

Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations

Staaldikte: EN 10143 wordt gebruikt als basis voor de diktetoleranties, alleen toegepast op de staalkern en exclusief de zinklaag en organische coating.

Aluminiumkwaliteit volgens EN 485-2 of EN 573-3

IJsselstein, juni 2025